






### Kullanım Alanları (Applications):

- Endüstriyel kullanım alanları  
(Industrial fields)
- Fabrika Kontrol ve otomasyon aparatları  
(Factory control and automation apparatus)
- Kuru Tip Akü Şarj  
(SLA Battery Charge)
- Makine Ekipmanları  
(Machine devices)

\*\*\* Not: Ürün Endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yetkili bir uzman tarafından montajı yapılmalıdır.

### TEKNİK BİLGİLER (SPECIFICATION):

MODEL No:		MT-40-12C	MT-40-24C
ÇIKIŞ (OUTPUT)	DC ÇIKIŞ (DC VOLTAGE)	12-14.4 V	24-28.8V
	AKIM ARALIĞI (CURRENT RANGE)	2A	1A
	ÇIKIŞ GÜCÜ (RATED POWER)	40 W	
GİRİŞ (INPUT)	VOLTAJ ARALIĞI (VOLTAGE RANGE)	100-240VAC	
	FREKANS ARALIĞI (FRE. RANGE)	50/60HZ	
KORUMA (PROTECTION)	AŞIRI YÜK (OVER LOAD)	105%-150% ÇIKIŞ GÜÇ ARALIĞINA (rated output power)	
		KAPANMA, YENİDEN BESLEME İLE ÇALIŞMA (SHUTT OFF, AC RECYCLE TO RE-START)	
ÇALIŞMA ORTAMI (ENVIRONMENT)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI VE NEM (WORKING TEMP. & HUMIDITY)	-0~+40°C / 5-90% RH	
	DEPOLAMA SICAKLIĞI VE NEM (STORAGE TEMP. & HUMIDITY)	-5~+80°C / 5-90% RH	
BOYUTLAR (DIMENSION) / WEIGHT		105*45*27mm (L*W*H) / gr	

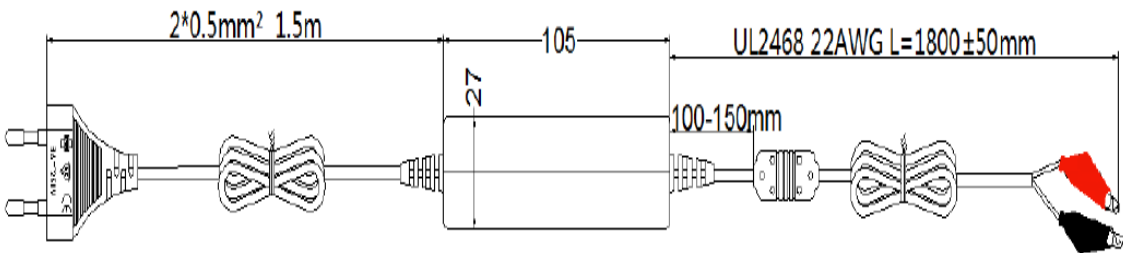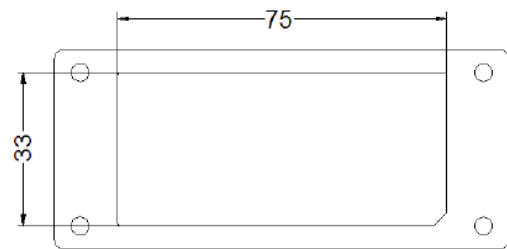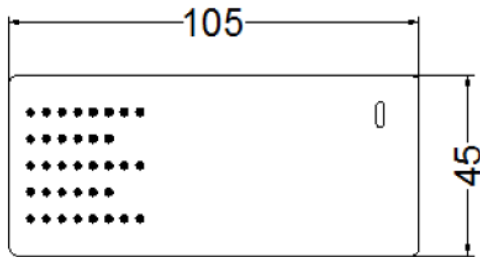

**Güvenlik Uyarıları:**

- Cihazın içerisinde tehlikeli gerilim vardır.
- Arıza durumunda en yakın yetkili satıcınıza başvurunuz.
- Doğrudan güneş ışığı alan yerlerde ve ısı kaynaklarına yakın yerlerde çalıştırmayınız.
- Sudan, akıcı ve yanıcı maddelerden koruyunuz.
- Sadece kapalı mekânlarda kullanım içindir.
- kullanmadan önce cihaz üzerinde yazan çıkış geriliminin cihazınızla uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın çıkış soket polaritesinin ( + ya da - ) cihazınız ile bire bir uyumlu olduğuna emin olunuz.

**Garanti Şartları:**

- Garanti süresi malzemenin teslim tarihinden itibaren başlar.
- Malzemenin garanti süresi içerisinde, gerek kullanılan malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen malzeme bedeli veya herhangi bir nedenden ötürü tamir ücreti talep edilmeyecektir.
- Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür, bu süre ilgili ürünün üreticisine veya ithalatçısına tesliminden itibaren başlar.
- Malın Garanti süresinde arızalanması halinde, tamirde geçen süre Garanti süresine eklenir.

**Aşağıdaki Durumlar Garanti Kapsamı Dışındadır:**

- Uygunsuz ve depolama şartlarında stoklanmış veya kullanım süresi geçmiş sarf malzemenin ve yedek parçanın kullanılması.
- Yetkili personelin dışındaki kişilerin cihaza müdahale etmesi ve kullanması.
- Uygun olmayan mekanlarda, çevre koşullarında ve uygun olmayan yüklerde cihazın kullanılması.

**İthalatçı ve Üretici Firma (MACUFACTURER & IMPORTER):**

MERVESAN TEKNOLOJİ ELEK. ELEKTRO.AYD.TİC. LTD. ŞTİ.  
EMEKYEMEZ MAH. OKÇUMUSA CAD. MENEVŞE İŞ HANI NO:22/71 KARAKÖY BEYOĞLU İSTANBUL TÜRKİYE

[www.mervesanteknoloji.com](http://www.mervesanteknoloji.com)

---

• <b><u>Ürünün Cinsi</u></b>	: Power Supply
• <b><u>Ürünün Markası</u></b>	: Mervesan Teknoloji
• <b><u>Ürünün Modeli</u></b>	: .....
• <b><u>Ürünün Teslim Tarihi ve Fatura No</u></b>	: .....
• <b><u>Ürünün Azami Tamir Süresi</u></b>	: 30 (otuz) İş günü
• <b><u>Ürünün Garanti Süresi</u></b>	:
• <b><u>İthalatçı İmza ve Kase</u></b>	: .....

---

\*\*\* Ürün Endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Yetkili bir uzman tarafından montajı yapılmalıdır.

\* Ürünümüz "E.E.E." yönetmeliğine uygundur.