




### Kullanım Alanları (Applications):

- Endüstriyel kullanım alanları  
(Industrial fields)
- Lityum iyon pil sarj  
(Lithium ion battery charge)

\*\*\* Not: Ürün Endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yetkili bir uzman tarafından montajı yapılmalıdır




### TEKNİK BİLGİLER (SPECIFICATION):

| MODEL NO:                       |                                                         | MT-8.4-2S                                                                                                                                                             | MT-12.6-3S | MT-16.8-4S               | MT-21-5S | MT-25.2-6S | MT-29.4-7S               | MT-42-10S |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|------------|--------------------------|-----------|
| ÇIKIŞ<br>(OUTPUT)               | DC ÇIKIŞ<br>(DC VOLTAGE)                                | 8.4V                                                                                                                                                                  | 12.6V      | 16.8V                    | 21V      | 25.2V      | 29.4V                    | 42V       |
|                                 | AKIM ARALIĞI (CURRENT RANGE)                            | 1A                                                                                                                                                                    |            |                          |          |            |                          |           |
|                                 | ÇIKIŞ GÜCÜ<br>(RATED POWER)                             | 8.4W                                                                                                                                                                  | 12.6W      | 16.8W                    | 21W      | 25.2W      | 29.4W                    | 42W       |
| GİRİŞ<br>(INPUT)                | VOLTAJ ARALIĞI<br>(VOLTAGE RANGE)                       | 100-240V AC                                                                                                                                                           |            |                          |          |            |                          |           |
|                                 | FREKANS ARALIĞI<br>(FRE. RANGE)                         | 50/60Hz                                                                                                                                                               |            |                          |          |            |                          |           |
| KORUMA<br>(PROTECTION)          | KISA DEVRE KORUMASI<br>(SHORT-CIRCUIT)                  | Kisadevre durumu ortadan kalktığıında Adaptor otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.<br>The adaptor will automatically recover when short-circuit faults is removed |            |                          |          |            |                          |           |
|                                 | AŞIRI YÜK<br>(OVER LOAD)                                | 105%-150% ÇIKIŞ GÜÇ ARALIĞINA (rated output power)<br>KAPANMA, YENİDEN BESLEME İLE ÇALIŞMA (SHUTT OFF, AC RECYCLE TO RE-START)                                        |            |                          |          |            |                          |           |
| ÇALIŞMA ORTAMI<br>(ENVIRONMENT) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI VE NEM<br>(WORKING TEMP. & HUMIDITY)  | -10~+40°C / 20-90% RH                                                                                                                                                 |            |                          |          |            |                          |           |
|                                 | DEPOLAMA SICAKLIĞI VE NEM<br>(STORAGE TEMP. & HUMIDITY) | -20~+60°C / 20-90% RH                                                                                                                                                 |            |                          |          |            |                          |           |
| BOYUTLAR (DIMENSION)            |                                                         | 42*62.8*65.1mm (L*W*H)                                                                                                                                                |            | 77.5*43.5*68.8mm (L*W*H) |          |            | 51.1*86.5*69.5mm (L*W*H) |           |

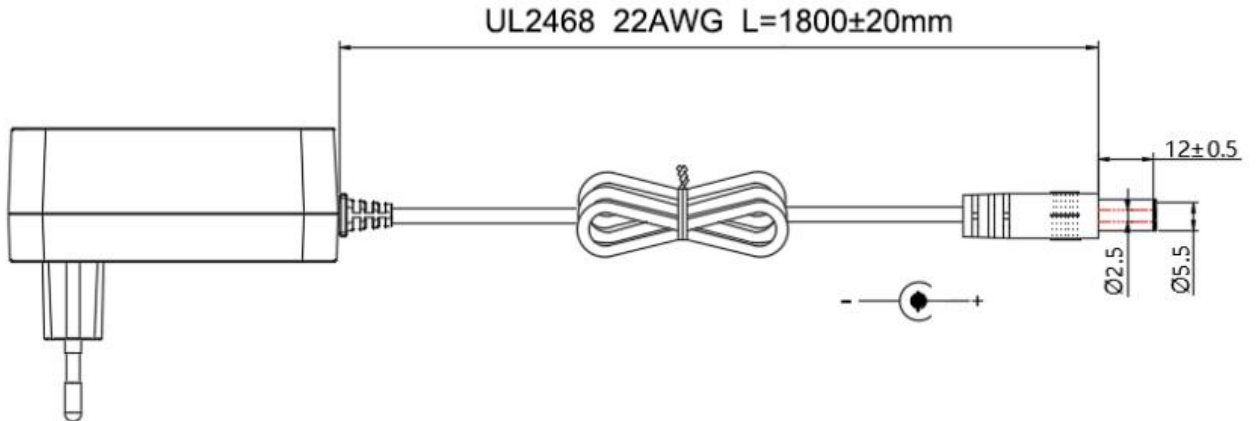

MT-8.4-2S




MT-12.6-3S



MT-16.8-4S




MT-21-5S

MT-25.2-6S



MT-29.4-7S

MT-42-10S

**Güvenlik Uyarıları:**

- Cihazın içerisinde tehlikeli gerilim vardır.
- Arıza durumunda en yakın yetkili satıcınıza başvurunuz.
- Doğrudan güneş ışığı alan yerlerde ve ısı kaynaklarına yakın yerlerde çalıştırmayınız.
- Nemden, sudan, akıcı ve yanıcı maddelerden koruyunuz. Sadece kapalı mekânlarda kullanım içindir.
- Cihazı kullanmadan önce cihaz üzerinde yazan çıkış geriliminin cihazınızla uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın çıkış soket polaritesinin ( + ya da - ) cihazınız ile bire bir uyumlu olduğuna emin olunuz.

**Garanti Şartları:**

- Garanti süresi malzemenin teslim tarihinden itibaren başlar.
- Malzemenin garanti süresi içerisinde, gerek kullanılan malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen malzeme bedeli veya herhangi bir nedenden ötürü tamir ücreti talep edilmeyecektir.
- Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür, bu süre ilgili ürünün üreticisine veya ithalatçısına tesliminden itibaren başlar.

**Aşağıdaki Durumlar Garanti Kapsamı Dışındadır:**

- Ürünün uygunsuz ve depolama şartlarında stoklanması.
- Yetkili personelin dışındaki kişilerin cihaza müdahale etmesi ve kullanması.
- Uygun olmayan mekanlarda, çevre koşullarında ve uygun olmayan yüklerde cihazın kullanılması.

**İthalatçı ve Üretici Firma (MACUFACTURER & IMPORTER):**MERVESAN TEKNOLOJİ ELEK. ELEKTRO.AYD.TİC. LTD. ŞTİ. [www.mervesanteknoloji.com](http://www.mervesanteknoloji.com)

EMEKYEMEZ MAH. OKÇUMUSA CAD. MENEVŞE İŞ HANI NO:22/71 KARAKÖY BEYOĞLU İSTANBUL TÜRKİYE

**TİCARET SİCİL NO: 88347-5:**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| • <b>Ürünün Cinsi</b>                      | : Battery Charger    |
| • <b>Ürünün Markası</b>                    | : Mervesan Teknoloji |
| • <b>Ürünün Modeli</b>                     | : .....              |
| • <b>Ürünün Teslim Tarihi ve Fatura No</b> | : .....              |
| • <b>Ürünün Azami Tamir Süresi</b>         | : 30 (otuz) İş günü  |
| • <b>Ürünün Garanti Süresi</b>             | : .....              |
| • <b>İthalatçı İmza ve Kaşe</b>            | : .....              |

\*\*\* Ürün Endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yetkili bir uzman tarafından montajı yapılmalıdır.

\*\*\* Ürünümüz "E.E.E." yönetmeliğine uygundur.