

Kullanım Alanları (Applications):

- Endüstriyel kullanım alanları
(Industrial fields)
- Fabrika Kontrol ve otomasyon aparatları
(Factory control and automation apparatus)
- Test ve Ölçüm cihazları
(Test and measurement instruments)
- Makine Ekipmanları
(Machine devices)



***** Not: Ürün Endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yetkili bir uzman tarafından montajı yapılmalıdır.**

TEKNİK BİLGİLER (SPECIFICATION):

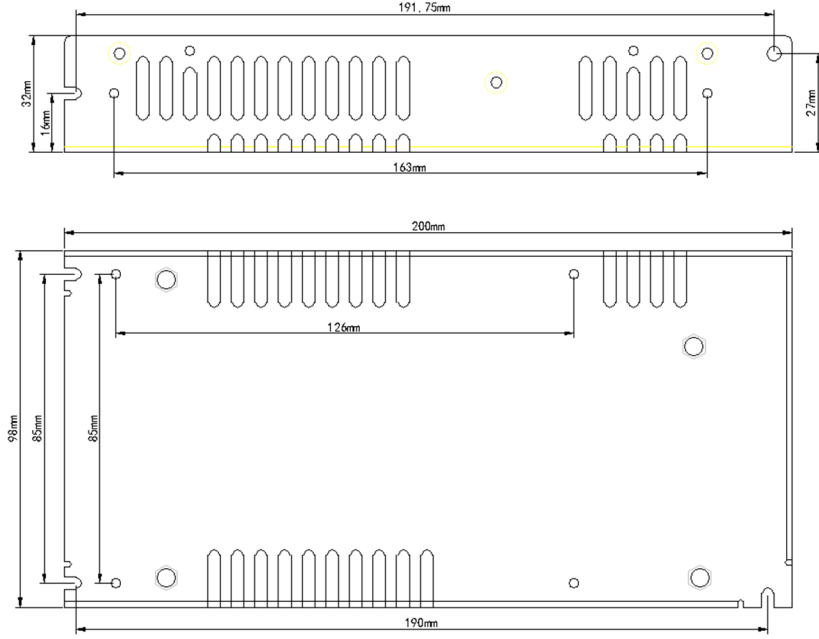
MODEL		MTE-200-12	MTE-200-24
ÇIKIŞ (OUTPUT)	DC ÇIKIŞ (DC VOLTAGE)	12 V	24 V
	AKIM ARALIĞI (CURRENT RANGE)	0-16.7 A	0-8.3A
	ÇIKIŞ GÜCÜ (RATED POWER)	200 W	200 W
	DALGANMA & GÜRÜLTÜ (RIPPLE & NOISE)	≤90m Vp-p	≤100m Vp-p
	VOLTAJ AYAR ARALIĞI (VOLTAGE ADJ. RANGE)	11.92-12.45 V	23.47-24.53 V
	VOLTAJ TOLERANSI (V.TOL.)	±0.5%	±0.5%
	YÜK (LOAD) REGÜLASYONU	±1.0%	±1.0%
	KALKIŞ ZAMANI (SETUP, TIME)	2000ms, 230VAC TAM YÜKTE (AT FULL LOAD)	
VOLTAJ ARALIĞI			

200 WATT Switching Power Supply

GİRİŞ (INPUT)	(VOLTAGE RANGE)	200VAC-240VAC	
	FREKANS ARALIĞI (FRE. RANGE)	47~63Hz	
	VERİMLİLİK (EFFICIENCY)	88% full load	89.2% full load
	KALKIŞ DAYANIM AKIMI (INRUSH CURRENT)	40A/230VAC	
	SIZINTI AKIMI (LEAKAGE CURRENT)	<1mA/240VAC	
KORUMA (PROTECTION)	AŞIRI YÜK (OVER LOAD)	120% - 150% ÇIKIŞ GÜÇ ARALIĞINDA (rated output power)	
		KAPANMA, YENİDEN BESLEME İLE ÇALIŞMA (SHUT OFF, AC RECYCLE TO RE-START)	
ÇALIŞMA ORTAMI (ENVIRONMENT)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI VE NEM (WORKING TEMP. & HUMIDITY)	-10~+40°C / 20~90 % RH	
	DEPOLAMA SICAKLIĞI VE NEM (STORAGE TEMP. & HUMIDITY)	-20~+85°C / 20~90 % RH	
GÜVENLİK VE EMC (SAFETY ANDEMC)	EMC EMSİYON (EMC EMISSION)	Compliance to EN55032 Class A	
	EMC IMMUNITY (EMC IMMUNITY)	EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013. EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011	
	GÜVENLİK STANDARDI (SAFETY STANDARD)	EN 61558-1:2019, EN 62368-1:2014+A11:2017	
BOYUTLAR (DIMENSION)/DIMENSION(5V)		190*98*30mm (L*W*H) /0.49KGS	

MEKANİK ÖZELLİKLER (MECHANICAL SPECIFICATION)

Unit: mm

**Güvenlik Uyarıları:****Güvenlik Uyarıları:**

- Cihazın içerisinde tehlikeli gerilim vardır.
- Kendinizin ve çevrenizdekilerin emniyeti bakımından kesinlikle ürünün kutusunu açmayınız.
- Arıza durumunda en yakın yetkili satıcınıza başvurunuz.
- Doğrudan güneş ışığı alan yerlerde ve ısı kaynaklarına yakın yerlerde çalıştırmayınız.
- Nemden, sudan, akıcı ve yanıcı maddelerden koruyunuz.
- Sadece kapalı mekânlarda kullanım içindir.
- Cihazı kullanmadan önce cihaz üzerinde yazan çıkış geriliminin cihazınızla uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın çıkış soket polaritesinin (+ ya da -) cihazınız ile bire bir uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın teknik özellikleri, cihaz üzerinde veya ambalajında yer alabilir.

200 WATT Switching Power Supply

Garanti Şartları:

- Garanti süresi malzemenin teslim tarihinden itibaren başlar.
- Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür, bu süre ilgili ürünün üreticisine veya ithalatçısına tesliminden itibaren başlar.

Aşağıdaki Durumlar Garanti Kapsamı Dışındadır:

- Uygunsuz ve depolama şartlarında stoklanması.
 - Yetkili personelin dışındaki kişilerin cihaza müdahale etmesi.
-
- Uygun olmayan mekanlarda, çevre koşullarında ve uygun olmayan yüklerde cihazın kullanılması.