

Kullanım Alanları (Applications):

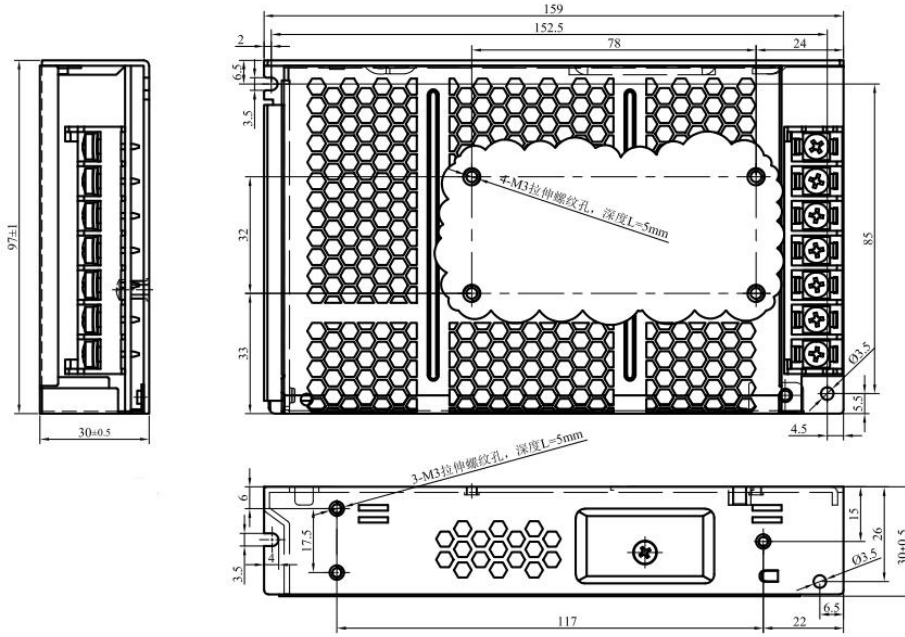


- Endüstriyel kullanım alanları
(Industrial fields)
- Fabrika Kontrol ve otomasyon aparatları
(Factory control and automation apparatus)
- Test ve Ölçüm cihazları
(Test and measurement instruments)
- Makine Ekipmanları
(Machine devices)

*** Not: Ürün Endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yetkili bir uzman tarafından montajı yapılmalıdır.

TEKNİK BİLGİLER (SPECIFICATION):

MODEL		MT-200-12	MT-200-18	MT-200-24	MT-200-48
ÇIKIŞ (OUTPUT)	DC ÇIKIŞ (DC VOLTAGE)	12V	18V	24V	48V
	ÇIKIŞ AKIMI (RATED CURRENT)	16.5A	11.5A	8.3A	4.2A
	AKIM ARALIĞI (CURRENT RANGE)	0-16.5A	0-11.5A	0-8.3A	0-4.2A
	ÇIKIŞ GÜCÜ (RATED POWER)	198W	207W	199.2W	201.6W
	DALGALANMA & GÜRÜLTÜ (RIPPLE & NOISE)	100m Vp-p	100m Vp-p	150m Vp-p	150m Vp-p
	VOLTAJ AYAR ARALIĞI (VOLTAGE ADJ. RANGE)	10.8-13.2 V	16.2-19.8 V	21.6-26.4 V	43.2-52.8 V
	VOLTAJ TOLERANSI (V.TOL.)	±2%	±2%	±2%	±2%
	YÜK (LOAD) REGÜLASYONU	± 1%	± 1%	±1%	±1%
	KALKIŞ ZAMANI (SETUP, TIME)	50ms, 230VAC TAM YÜKTE (AT FULL LOAD)			
GİRİŞ (INPUT)	VOLTAJ ARALIĞI (VOLTAGE RANGE)	176~264VAC			
	FREKANS ARALIĞI (FRE. RANGE)	47~63Hz			
	VERİMLİLİK (EFFICIENCY)	87% full load	87% full load	88% full load	89% full load
	KALKIŞ DAYANIM AKIMI (INRUSH CURRENT)	60A/230VAC			
	SIZINTI AKIMI (LEAKAGE CURRENT)	3.5mA(max)/240VAC			
KORUMA (PROTECTION)	AŞIRI YÜK (OVER LOAD)	110% - 150% ÇIKIŞ GÜÇ ARALIĞINDA (rated output power)			
		KAPANMA, YENİDEN BESLEME İLEÇALIŞMA (SHUTT OFF, AC RECYCLE TO RE-START)			
ÇALIŞMA ORTAMI (ENVIRONMENT)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI VE NEM (WORKING TEMP. & HUMIDITY)	-10~+40°C / 20~90 % RH			
	DEPOLAMA SICAKLIĞI VE NEM (STORAGE TEMP. & HUMIDITY)	-20~+85°C / 20~95 % RH			
BOYUTLAR (DIMENSION)/WEIGHT		159*97*30mm (L*W*H)			

MEKANİK ÖZELLİKLER (MECHANICAL SPECIFICATION)**Güvenlik Uyarıları:****Güvenlik Uyarıları:**

- Cihazın içerisinde tehlikeli gerilim vardır.
- Kendinizin ve çevrenizdekilerin emniyeti bakımından kesinlikle ürünün kutusunu açmayınız.
- Arıza durumunda en yakın yetkili satıcınıza başvurunuz.
- Doğrudan güneş ışığı alan yerlerde ve ısı kaynaklarına yakın yerlerde çalıştırmayınız.
- Nemden, sudan, akıcı ve yanıcı maddelerden koruyunuz.
- Sadece kapalı mekânlarda kullanım içindir.
- Cihazı kullanmadan önce cihaz üzerinde yazan çıkış geriliminin cihazınızla uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın çıkış soket polaritesinin (+ ya da -) cihazınız ile bire bir uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın teknik özellikleri, cihaz üzerinde veya ambalajında yer alabilir.

Garanti Şartları:

- Garanti süresi malzemenin teslim tarihinden itibaren başlar.
- Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür, bu süre ilgili ürünün üreticisine veya ithalatçısına tesliminden itibaren başlar.

Aşağıdaki Durumlar Garanti Kapsamı Dışındadır:

- Uygunsuz ve depolama şartlarında stoklanması.
- Yetkili personelin dışındaki kişilerin cihaza müdahale etmesi.
- Uygun olmayan mekânlarda, çevre koşullarında ve uygun olmayan yüklerde cihazın kullanılması.

İthalatçı ve Üretici Firma (MANUFACTURER & IMPORTER)

MERVESAN TEKNOLOJİ ELEK.ELEKTRO.AYD.LTD.

EMEYEMEZ MAH. OKÇUMUSA CAD. 22/71 KARAKÖY/İSTANBUL/TURKEY Tel: (212)238 95 38 www.mervesanteknoloji.com

▪ Ürünün Cinsi	: Switching Power supply
▪ Ürünün Markası	: Mervesan teknoloji
▪ Ürünün Modeli	:
▪ Ürünün Teslim Tarihi ve Fatura No	:
▪ Ürünün Azami Tamir Süresi	: 30 (otuz) İş günü
▪ Ürünün Garanti Süresi	:
▪ İthalatçı İmza ve Kaşe	:

* Ürümüz "E.E.E." yönetmeliğine uygundur. ***