



Kullanım Alanları (Applications):

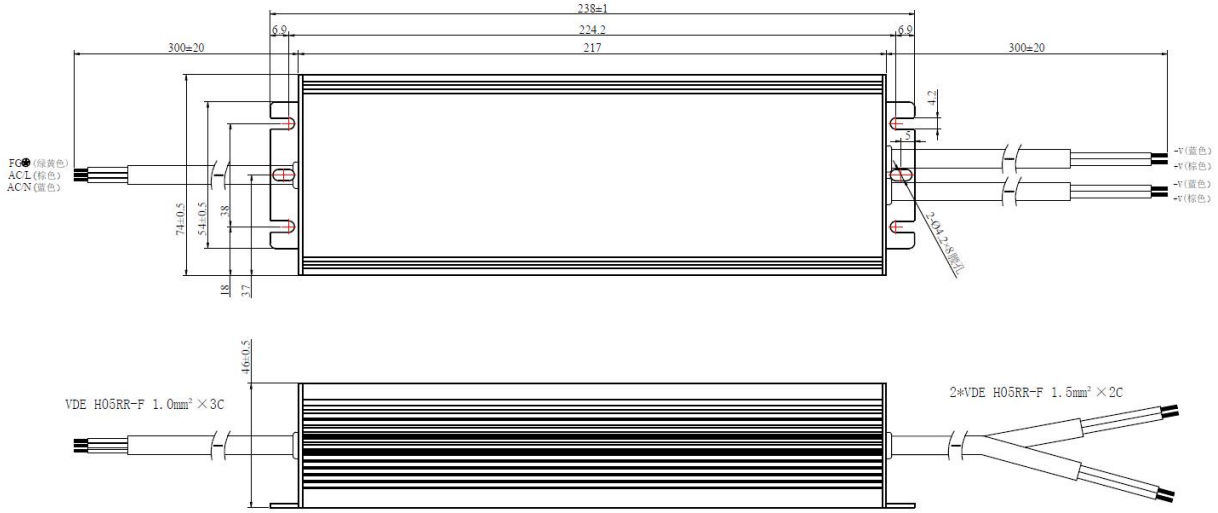
- Endüstriyel kullanım alanları
(Industrial fields)
- Fabrika Kontrol ve otomasyon aparatları
(Factory control and automation apparatus)
- Test ve Ölçüm cihazları
(Test and measurement instruments)
- Makine Ekipmanları
(Machine devices)

*** Not: Ürün Endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yetkili bir uzman tarafından montajı yapılmalıdır.

UYARI : Bu cihazın çalışması sırasında yaydığı radyo frekanslar yaşam alanları içerisindeki cihazları etkileyebilir. Kullanıcı EMC uyumluluğunu sağlayıcı tedbirler almakla yükümlüdür.

TEKNİK BİLGİLER (SPECIFICATION):

MODEL		MTWP-400-12	MTWP-400-24	MTWP-400-36	MTWP-400-48
ÇIKIŞ (OUTPUT)	DC ÇIKIŞ (DC VOLTAGE)	12V	24V	36V	48V
	ÇIKIŞ AKIMI (RATED CURRENT)	33.3A	16.7A	11.1A	8.35A
	AKIM ARALIĞI (CURRENT RANGE)	0-33.3A	0-16.7A	0-11.1A	0-8.35A
	ÇIKIŞ GÜCÜ (RATED POWER)	399.6W	400.8 W	399.6 W	400.8 W
	DALGALANMA & GÜRÜLTÜ (RIPPLE & NOISE)	600m Vp-p	800m Vp-p	1200m Vp-p	1600m Vp-p
	VOLTAJ TOLERANSI (V.TOL.)	±4%	±4%	±4%	±4%
	YÜK (LOAD) REGÜLASYONU	±2%	±2%	±2%	±2%
	KALKIŞ ZAMANI (SETUP, TIME)	3000ms, 230VAC TAM YÜKTE (AT FULL LOAD)			
GİRİŞ (INPUT)	VOLTAJ ARALIĞI (VOLTAGE RANGE)	180-240 VAC			
	FREKANS ARALIĞI (FRE. RANGE)	47~63Hz			
	VERİMLİLİK (EFFICIENCY)	91% full load	93% full load	93% full load	93% full load
	KALKIŞ DAYANIM AKIMI (INRUSH CURRENT)	100A/230VAC			
	SIZINTI AKIMI (LEAKAGE CURRENT)	1 mA (max/240VAC)			
KORUMA (PROTECTION)	AŞIRI YÜK (OVER LOAD)	105% - 150% ÇIKIŞ GÜÇ ARALIĞINDA (rated output power)			
		HIÇKIRIK (cihazın çıkışı sürekli vermemesi), YENİDEN ÇALIŞMA (Hiccup mode, auto recovery)			
ÇALIŞMA ORTAMI (ENVIRONMENT)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI VE NEM (WORKING TEMP. & HUMIDITY)	-20~+60°C / 20~90 % RH			
	DEPOLAMA SICAKLIĞI VE NEM (STORAGE TEMP. & HUMIDITY)	-40~+85°C / 20~90 % RH			
GÜVENLİK & STANDARTLAR (SAFETY)	GÜVENLİK STANDARTLARI (SAFETY STANDARDS)	Refer to GB4943, UL 60950-1			
	MTBF	50.000 HOURS MİN 25°C			
BOYUTLAR (DIMENSION)		238*74*46mm (L*W*H)			

MEKANİK ÖZELLİKLER (MECHANICAL SPECIFICATION)**Güvenlik Uyarıları:****Güvenlik Uyarıları:**

- Cihazın içerisinde tehlikeli gerilim vardır.
- Kendinizin ve çevrenizdekilerin emniyeti bakımından kesinlikle ürünün kutusunu açmayınız.
- Arıza durumunda en yakın yetkili satıcınıza başvurunuz.
- Doğrudan güneş ışığı alan yerlerde ve ısı kaynaklarına yakın yerlerde çalıştırmayınız.
- Nemden, sudan, akıcı ve yanıcı maddelerden koruyunuz.
- Sadece kapalı mekânlarda kullanım içindir.
- Cihazı kullanmadan önce cihaz üzerinde yazan çıkış geriliminin cihazınızla uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın çıkış soket polaritesinin (+ ya da -) cihazınız ile bire bir uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın teknik özellikleri, cihaz üzerinde veya ambalajında yer alabilir.

Garanti Şartları:

- Garanti süresi malzemenin teslim tarihinden itibaren başlar.
- Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür, bu süre ilgili ürünün üreticisine veya ithalatçısına tesliminden itibaren başlar.

Aşağıdaki Durumlar Garanti Kapsamı Dışındadır:

- Uygunsuz ve depolama şartlarında stoklanması.
- Yetkili personelin dışındaki kişilerin cihaza müdahale etmesi.
- Uygun olmayan mekanlarda, çevre koşullarında ve uygun olmayan yüklerde cihazın kullanılması.

İthalatçı ve Üretici Firma (MANUFACTURER & IMPORTER)

MERVESAN TEKNOLOJİ ELEK.ELEKTRO.AYD.LTD.

EMEKYEMEZ MAH. OKÇUMUSA CAD. 22/71 KARAKÖY/İSTANBUL/TURKEY Tel: (212) 238 95 38 www.mervesanteknoloji.com

▪ Ürünün Cinsi	: Switching Power supply
▪ Ürünün Markası	: Mervesan teknoloji
▪ Ürünün Modeli	:
▪ Ürünün Teslim Tarihi ve Fatura No	:
▪ Ürünün Azami Tamir Süresi	: 30 (otuz) iş günü
▪ Ürünün Garanti Süresi	:
▪ İthalatçı İmza ve Kaşe	:

* Ürününüz "E.E.E." yönetmeliğine uygundur. ***