

TEKNİK BİLGİLER (SPECIFICATION):

MODEL No:	MRW-5050-GI-65	RENK (COLOR)	3000 K	SMD-5050 CHIP INSIDE
PARAMETRELER (PARAMETERS)	ÇALIŞMA VOLTAJI (DC VOLTAGE)			12V
	ÇALIŞMA AKIMI (WORKING CURRENT)			0.83A/MT
	ÇIKIŞ GÜCÜ (RATED POWER)			10 W/MT
	ENERJİ TÜKETİMİ (ENERGY CONSUMPTION)			kWh/1000h
	ENERJİ VERİMLİLİK SINIFI (ENERGY EFFICIENCY LEVEL)			F
	TAM YÜKTE VERİMLİLİK (%100 LOAD EFFICIENCY VALUE)			100%
	ÇALIŞMA SICAKLIĞI VE NEM (WORKING TEMPERATURE ANS HUMIDITY)			25 ° , 30%
	DEPOLAMA SICAKLIĞI VE NEM (STORAGE TEMPERATURE ANS HUMIDITY)			-30~+60□ , 10%-90%
LENGHT (1 POCKET)				5 MT
Doğrusal olmayan(NDLS) ya da doğrusal (DLS) ışık kaynağ				DSL
Doğrudan şebekeden beslenen(MLS) ya da beslenmeyen(NMLS) ışık kaynağı				NMLS
Bağlı ışık kaynağı (CLS)				HAYIR
Renk ayarlanabilir ışık kaynağı/Yüksek lumenli ışık kaynağı/Zarf				HAYIR
Dim edilebilir				EVET
Faydalı ışık akısı $\Phi_{use LM}$				450-550lm

Güvenlik Uyarıları:

- Arıza durumunda en yakın yetkili satıcınıza başvurunuz.
- Doğrudan güneş ışığı alan yerlerde ve ısı kaynaklarına yakın yerlerde çalıştırmayınız.
- Nemden, sudan, akıcı ve yanıcı maddelerden koruyunuz.
- Cihazı kullanmadan önce cihaz üzerinde yazan giriş geriliminin cihazınızla uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın çıkış soket polaritesinin (+ ya da -) cihazınız ile bire bir uyumlu olduğuna emin olunuz.

Garanti Şartları:

- Garanti süresi malzemenin teslim tarihinden itibaren başlar.
- Malzemenin garanti süresi içerisinde, gerek kullanılan malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen malzeme bedeli veya herhangi bir nedenden ötürü tamir ücreti talep edilmeyecektir.
- Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür, bu süre ilgili ürünün üreticisine veya ithalatçısına tesliminden itibaren başlar.

Aşağıdaki Durumlar Garanti Kapsamı Dışındadır:

- Ürünün uygunsuz ve depolama şartlarında stoklanması.
- Yetkili personelin dışındaki kişilerin cihaza müdahale etmesi ve kullanması.
- Uygun olmayan mekanlarda, çevre koşullarında ve uygun olmayan yüklerde cihazın kullanılması.




LED ŞERİT (LED STRIP)



ÇALIŞMA VOLTAJI (V _{in})	: 12 VDC	RENK (COLOR)	: GÜNEŞİĞİ(WARM WHITE)
IŞIK ŞİDDETİ (MCD)	: 450-550	BİRİM (UNIT)	: Meter
IŞIĞIN AÇIŞI (ANGLE)	: 120°	MİKTAR (QTY.)	: 5 Mt.
LED ADEDİ (LED QTY.)	: 60 / M	Çıkış Gücü (Po.)	: 9 W / 1 Mt.
PCB BOYUTU (PCB SIZE)	: 500x10 MM.		

MADE IN P.R.C.

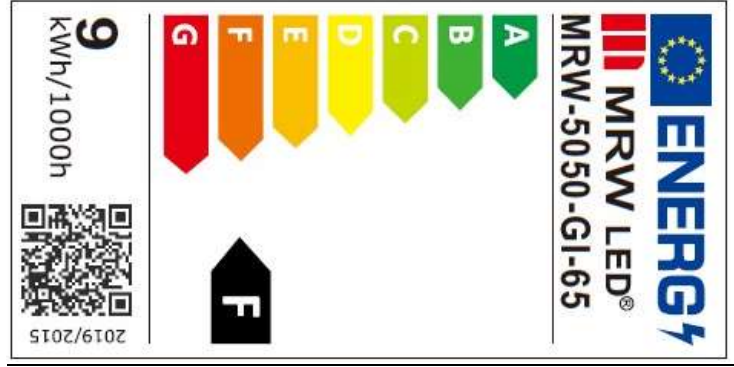

İthalatçı ve Üretici Firma (MACUFACTURER & IMPORTER):

MERVESAN TEKNOLOJİ ELEK. ELEKTRO.AYD.TİC. LTD. ŞTİ. www.mervesanteknoloji.com

EMEKYEMEZ MAH. OKÇUMUSA CAD. MENEVŞE İŞ HANI NO:22/71 KARAKÖY BEYOĞLU İSTANBUL TÜRKİYE

TİCARİ KAYIT NO/ADRES: 88347-5

- **Ürünün Cinsi** : LED STRIP
- **Ürünün Markası** : MRW LED
- **Ürünün Modeli** :
- **Ürünün Teslim Tarihi ve Fatura No** :
- **Ürünün Azami Tamir Süresi** : 30 (otuz) İş günü
- **Ürünün Garanti Süresi** :
- **İthalatçı İmza ve Kaşe** :

*** Ürümüz "E.E.E." yönetmeliğine uygundur.

**** Ürün tasarımı gereği Yüksek frekansta anahtarlama yapmakta ve sınırlandırılmış oranda manyetik alan yaymaktadır. Deklare edilen ilgili EMC direktifi doğrultusunda atıf yapılan EN-XXXXX test standardı göz önünde bulundurularak, ürün kullanılmalıdır. (Örnek EN 55032 Class A uyumluluğu).