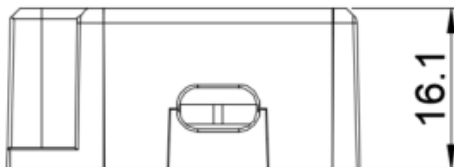
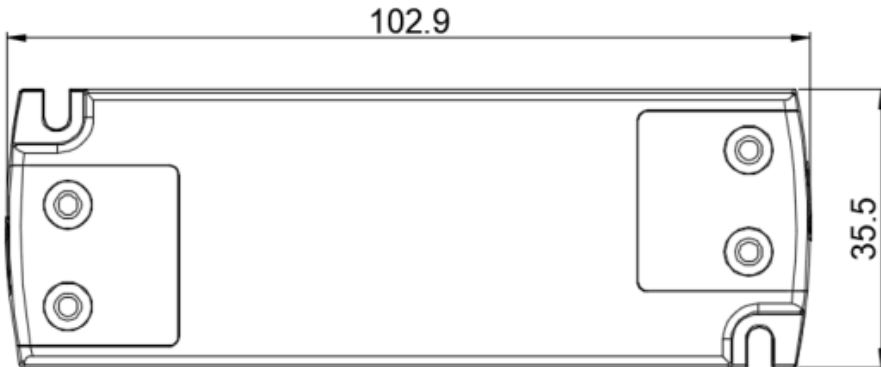
**ÖZELLİKLER (Features):**

- Geniş Volaj Giriş Aralığı (100-240V)
(LARGE INPUT VOLTAGE RANGE)
- KISA DEVRE/AŞIRI YÜK KORUMASI
(SHORT CIRCUIT / OVERLOAD PROTECTION)
- CE SERKİFİKASI (CE CERTIFICATION)

TEKNİK BİLGİLER (SPECIFICATION):

MODEL No:		MTD-20-350i-	MTD-20-500i	MTD-20-700i
ÇIKIŞ (OUTPUT)	DC ÇIKIŞ (DC VOLTAGE)	29-57V	20-40V	15-28.5V
	AKIM ARALIĞI (CURRENT RANGE)	350mA	500mA	700mA
	ÇIKIŞ GÜCÜ (RATED POWER)	10-20W		
	DALGALANMA & GÜRÜLTÜ (RIPPLE & NOISE)	NA		
GİRİŞ (INPUT)	VOLTAJ ARALIĞI (VOLTAGE RANGE)	100-240VAC		
	FREKANS ARALIĞI (FRE. RANGE)	50/60HZ		
	VERİMLİLİK (EFFICIENCY)	78.38%full load		
	KALKIŞ DAYANIM AKIMI (INRUSH CURRENT)	NA		
KORUMA (PROTECTION)	AŞIRI YÜK (OVER LOAD)	105%-150% ÇIKIŞ GÜÇ ARALIĞINA (rated output power)		
		KAPANMA, YENİDEN BESLEME İLE ÇALIŞMA (SHUT OFF, AC RECYCLE TO RE-START)		
ÇALIŞMA ORTAMI (ENVIRONMENT)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI VE NEM (WORKING TEMP. & HUMIDITY)	-20~+50°C / 20-90% RH		
	DEPOLAMA SICAKLIĞI VE NEM (STORAGE TEMP. & HUMIDITY)	-20~+60°C / 20-90% RH		
BOYUTLAR (DIMENSION) / WEIGHT		102.9*33.5*16.1mm (L*W*H) / gr		

MEKANİK ÖZELLİKLER (MECHANICAL SPECIFICATION)

Güvenlik Uyarıları:

- Cihazın içerisinde tehlikeli gerilim vardır.
- Arıza durumunda en yakın yetkili satıcınıza başvurunuz.
- Doğrudan güneş ışığı alan yerlerde ve ısı kaynaklarına yakın yerlerde çalıştırmayınız.
- Nemden, sudan, akıcı ve yanıcı maddelerden koruyunuz.
- Sadece kapalı mekânlarda kullanım içindir.
- Cihazı kullanmadan önce cihaz üzerinde yazan çıkış geriliminin cihazınızla uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın çıkış soket polaritesinin (+ ya da -) cihazınız ile bire bir uyumlu olduğuna emin olunuz.

Garanti Şartları:

- Garanti süresi malzemenin teslim tarihinden itibaren başlar.
- Malzemenin garanti süresi içerisinde, gerek kullanılan malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen malzeme bedeli veya herhangi bir nedenden ötürü tamir ücreti talep edilmeyecektir.
- Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür, bu süre ilgili ürünün üreticisine veya ithalatçısına tesliminden itibaren başlar.
- Malın Garanti süresinde arızalanması halinde, tamirde geçen süre Garanti süresine eklenir.

Aşağıdaki Durumlar Garanti Kapsamı Dışındadır:

- Uygunsuz ve depolama şartlarında stoklanmış veya kullanım süresi geçmiş sarf malzemenin ve yedek parçanın kullanılması.
- Yetkili personelin dışındaki kişilerin cihaza müdahale etmesi ve kullanması.
- Uygun olmayan mekanlarda, çevre koşullarında ve uygun olmayan yüklerde cihazın kullanılması

İthalatçı ve Üretici Firma (MACUFACTURER & IMPORTER):

MERVESAN TEKNOLOJİ ELEK. AYD.TİC. LTD. ŞTİ.

EMEYEMEZ MAH. OKÇUMUSA CAD. MENEVŞE İŞ HANI NO:22/71 KARAKÖY BEYOĞLU İSTANBUL TÜRKİYE

www.mervesanteknoloji.com

• Ürünün Cinsi	: LED Driver
• Ürünün Markası	: Mervesan Teknoloji
• Ürünün Modeli	:
• Ürünün Teslim Tarihi ve Fatura No	:
• Ürünün Azami Tamir Süresi	: 30 (otuz) İş günü
• Ürünün Garanti Süresi	:
• İthalatçı İmza ve Kaşe	:

* Ürün Endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yetkili bir uzman tarafından montajı yapılmalıdır. ***

* Ürünümüz "E.E.E." yönetmeliğine uygundur. ***