

Kullanım Klavuzu (MRW-C-RF-20A)



RF 20 Tuşlu RGB Kontrolör

I. Özellikler:

Çalışma sıcaklığı: -20-60 °C

Ürün ölçüleri: L80×W64×H24mm

Max. yük: 240W (12V)/480W (24V)

Çalışma voltajı: DC12~24V


Ağırlık: 95g

PWM Frekansı: 105±5Hz

II. Kontrol metodu:

parlaklık +	parlaklık-	durdurma	On/off
Sabit kırmızı	Sabit yeşil	Sanit mavi	Sabit beyaz
Sabit turuncu	Sabit sarı	Sabit cyan	Sabit mor
Auto	3 ana renk atlaması	3kademeli renk geçiş	hız +
Flash	7 renk atlaması	7kademeli renk geçiş	hız -

II. Kontroler bağlantı diyagramı

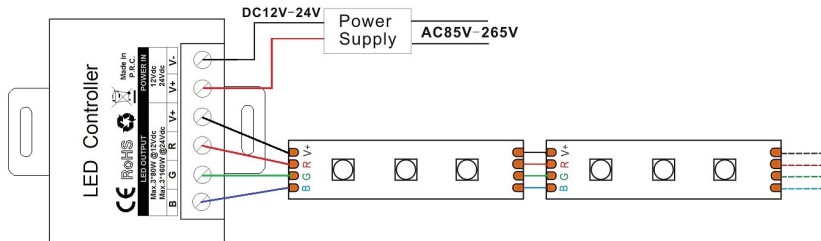

III. Uyarılar:

1. Ürünün çalışma voltajı DC12V dir; asla AC220V bağlanmamalıdır.
2. Ürün asla kısadevreye yapılmamalıdır.
3. Uygun olmayan Kullanım ve aşırı yükü bağlı hasarlar Garanti kapsamında değildir.