

Kullanım Klavuzu (MRW-C-RF-6A)

I. Özellikler:


Çalışma sıcaklığı: -20-60 °C
Max yük akımı: 2A her renk

çalışma voltajı: DC12V~24V

II. Kontrol metodu:

parlaklık +	parlaklık-	durdurma	On/off
Sabit kırmızı	Sabit yeşil	Sanit mavi	Sabit beyaz
Sabit turuncu	Sabit sarı	Sabit cyan	Sabit mor
Otomatik	3 ana renk atlaması	3kademe renk geçiş	hız +
Flash	7 crenk atlaması	7kademe renk geçiş	hız -

III. Kontrol bağlantı diyagramı:

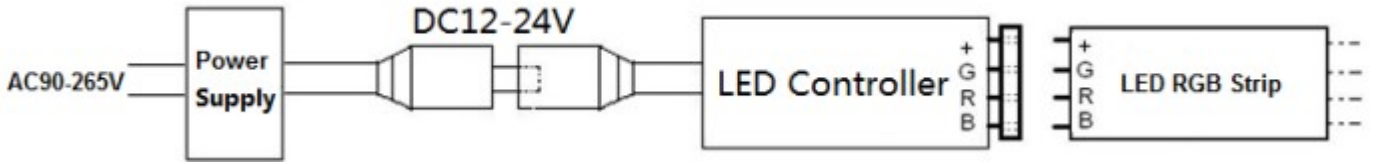

III. Uyarılar:

1. Ürünün çalışma voltajı DC12V dir; asla AC220V bağlanmamalıdır.
 2. Ürün asla kısadevre yapılmamalıdır.
 3. Uygun olmayan Kullanım ve aşırı yüke bağlı hasarlar Garanti kapsamında değildir.
-