



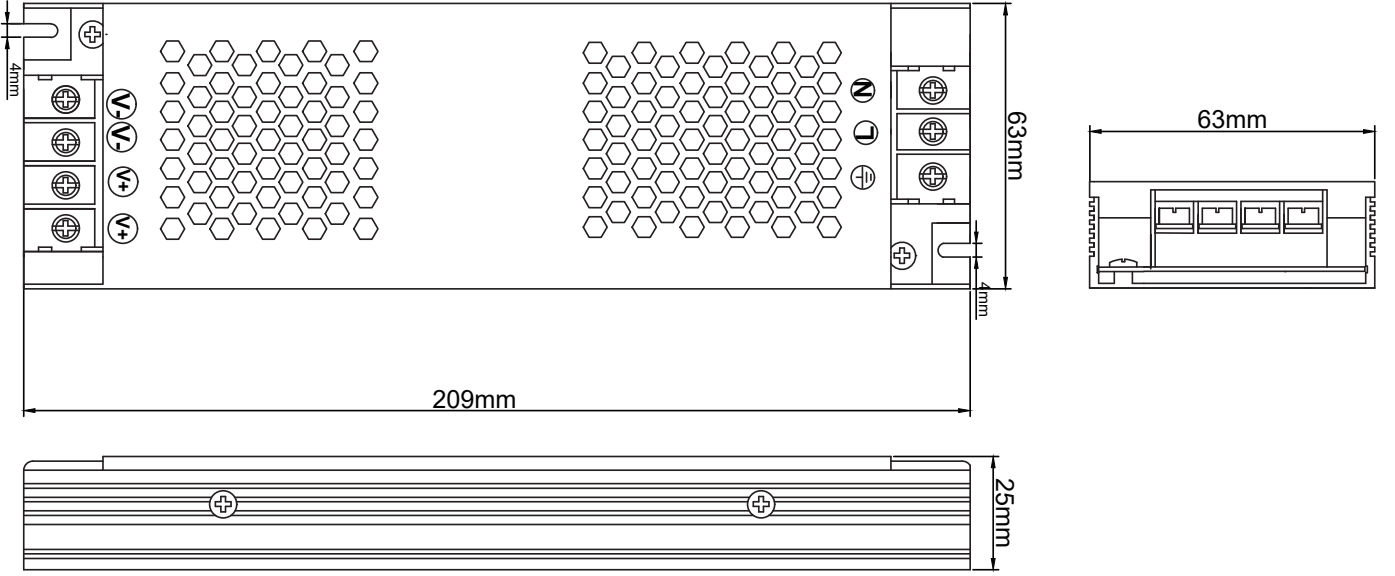
TEKNİK BİLGİLER (SPECIFICATION):

Kullanım Alanları (Applications):

- Endüstriyel kullanım alanları
(Industrial fields)
- Fabrika Kontrol ve otomasyon
aparatusları
(Factory control and automation apparatus)
- Test ve Ölçüm cihazları
(Test and measurement instruments)
- Makine Ekipmanları
(Machine devices)

*** Not: Ürün Endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yetkili bir uzman tarafından montajı yapılmalıdır.

MODEL		MT-200-5-S	MT-200-12-S	MT-200-24-S	MT-200-48-S
ÇIKIŞ (OUTPUT)	DC ÇIKIŞ (DC VOLTAGE)	5V	12V	24 V	48V
	ÇIKIŞ AKIMI (RATED CURRENT)	40A	16.6A	8.3A	4.1A
	AKIM ARALIĞI (CURRENT RANGE)	0-40A	0-16.6A	0-8.3A	0-4.1A
	ÇIKIŞ GÜCÜ (RATED POWER)	200W	200W	200W	200W
	DALGANMA & GÜRÜLTÜ (RIPPLE & NOISE)	100m Vp-p	120m Vp-p	240m Vp-p	240m Vp-p
	VOLTAJ AYAR ARALIĞI (VOLTAGE ADJ. RANGE)	±0.5V	±0.5V	±0.5V	±0.5V
	VOLTAJ TOLERANSI (V.TOL.)	±2%	±1%	±1%	±1%
	YÜK (LOAD) REGÜLASYONU	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	KALKIŞ ZAMANI (SETUP, TIME)	2000ms, 230VAC TAM YÜKTE (AT FULL LOAD)			
GİRİŞ (INPUT)	VOLTAJ ARALIĞI (VOLTAGE RANGE)	176-260 VAC			
	FREKANS ARALIĞI (FRE. RANGE)	50~60Hz			
	VERİMLİLİK (EFFICIENCY)	81%full load	84.5% full load	85% full load	85% full load
	KALKIŞ DAYANIM AKIMI (INRUSH CURRENT)	50A/230VAC			
	SIZINTI AKIMI (LEAKAGE CURRENT)	5mA/240VAC			
KORUMA (PROTECTION)	AŞIRI YÜK (OVER LOAD)	110% - 150% ÇIKIŞ GÜÇ ARALIĞINDA (rated output power)			
		KAPANMA, YENİDEN BESLEME İLE ÇALIŞMA (HICCUP MODE-AUTO-RECOVERY)			
ÇALIŞMAORTAMI (ENVIRONMENT)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI VE NEM (WORKING TEMP. & HUMIDITY)	-30~+40°C / 20~95 % RH			
	DEPOLAMA SICAKLIĞI VE NEM (STORAGE TEMP. & HUMIDITY)	-40~+85°C / 20~90 % RH			
SAFETY STANDART		Compliance to EN55032 Warning: Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference. User to ensure EMC compliance of the EUT with the requirements of this publication. Uyarı: Bu cihazın çalışması esnasında yaydığı radyo frekanslar yaşam alanları içerisindeki cihazları etkileyebilir. Kullanıcı EMC uyumluluğunu sağlayıcı tedbirler almakla yükümlüdür.			
		Compliance to EN62368-1:2014/AC:2015			
BOYUTLAR (DIMENSION)/DIMENSION		209*63*25mm(L*W*H)			

MEKANİK ÖZELLİKLER (MECHANICAL SPECIFICATION)**Güvenlik Uyarıları:****Güvenlik Uyarıları:**

- Cihazın içerisinde tehlikeli gerilim vardır.
- Kendinizin ve çevrenizdekilerin emniyeti bakımından kesinlikle ürünün kutusunu açmayınız.
- Arıza durumunda en yakın yetkili satıcınıza başvurunuz.
- Doğrudan güneş ışığı alan yerlerde ve ısı kaynaklarına yakın yerlerde çalıştırmayınız.
- Nemden, sudan, akıcı ve yanıcı maddelerden koruyunuz.
- Sadece kapalı mekânlarda kullanım içindir.
- Cihazı kullanmadan önce cihaz üzerinde yazan çıkış geriliminin cihazınızla uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın çıkış soket polaritesinin (+ ya da -) cihazınız ile bire bir uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın teknik özellikleri, cihaz üzerinde veya ambalajında yer alabilir.

Garanti Şartları:

- Garanti süresi malzemenin teslim tarihinden itibaren başlar.
- Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür, bu süre ilgili ürünün üreticisine veya ithalatçısına tesliminden itibaren başlar.

Aşağıdaki Durumlar Garanti Kapsamı Dışındadır:

- Uygunsuz ve depolama şartlarında stoklanması.
- Yetkili personelin dışındaki kişilerin cihaza müdahale etmesi.
- Uygun olmayan mekanlarda, çevre koşullarında ve uygun olmayan yüklerde cihazın kullanılması.

İthalatçı ve Üretici Firma (MANUFACTURER & IMPORTER)

MERVESAN TEKNOLOJİ ELEK.ELEKTRO.AYD.LTD.

EMEKYEMEZ MAH. OKÇUMUSA CAD. 22/71 KARAKÖY/İSTANBUL/TURKEY Tel: (212) 238 95 38 www.mervesanteknoloji.com

▪ Ürünün Cinsi	: Switching Power supply
▪ Ürünün Markası	: Mervesan teknoloji
▪ Ürünün Modeli	:
▪ Ürünün Teslim Tarihi ve Fatura No	:
▪ Ürünün Azami Tamir Süresi	: 30 (otuz) İş günü
▪ Ürünün Garanti Süresi	:
▪ İthalatçı imza ve Kaşe	:

* Ürümüz "E.E.E." yönetmeliğine uygundur. ***

Made in PRC

